
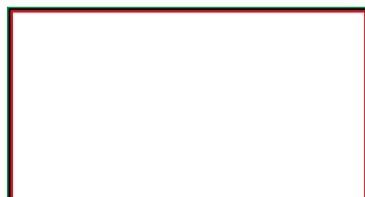


COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA

STRISCIONI BIFACCIALI

- FORMATO DEL FILE** Invia il tuo file in formato **PDF (non protetto da password)**.
- ORIENTAMENTO DEL FORMATO** L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nel preventivo (orizzontale o verticale). Questo è importante per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come asole, occhielli, etc.
- PANNELLIZZAZIONE** Ogni materiale ha una propria **dimensione massima di stampa** su pezzo unico. Se la tua stampa eccede queste dimensioni, procederemo alla pannellizzazione. Questa viene effettuata sempre lungo la verticale per aumentare la resistenza del prodotto, per questo è molto importante che nel preventivo tu scelga il **corretto orientamento del formato rispetto alla tua grafica** (se è orizzontale, seleziona orizzontale). Al momento dell'ordine, per i materiali che lo prevedono, il nostro sito ti avvisa quando il prodotto non verrà consegnato in pezzo unico.
- COLORI** Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.
- RISOLUZIONE** La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 50 e i 100 dpi**.
- TEMPLATE** Scarica le istruzioni relative al prodotto da te acquistato e usale per creare un corretto file di stampa.

NOTA BENE - Striscioni bifacciali

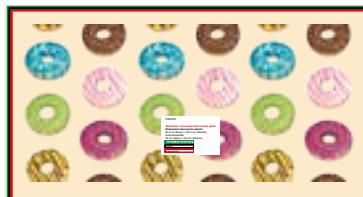

SCARICA LE
ISTRUZIONI

PREPARA LA
TUA GRAFICA

NON METTERE
LE LINEE GUIDA

SALVA
IL PDF

-
- PDF 100-150 ppi CMYK FOGRA 39 0,1 cm abbondanza segni di taglio